
ECOSOFT / CROSS SOLO

Кратко ръководство

за монтаж и първоначално пускане

Проточна система за обратна осмоза · 500 GPD

СТУДЕНА ВОДА	1–4 bar	230 V / 50 Hz

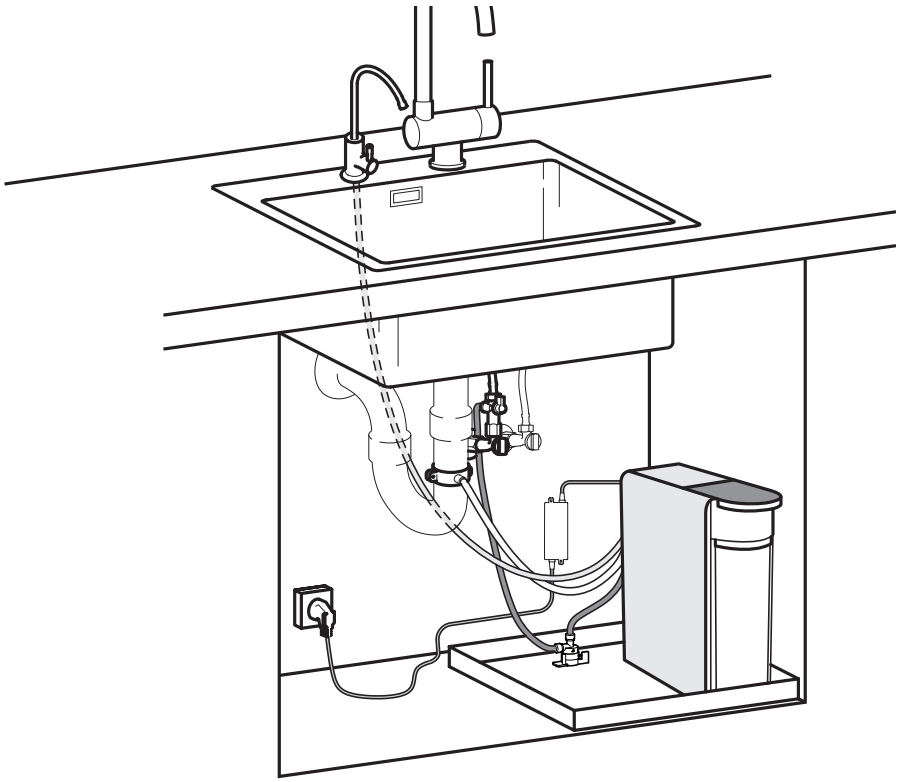

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ

- Монтажът се извършва от квалифициран специалист. Използвайте само студена вода без хлор и механични примеси.
- Монтирайте редуцир-вентил преди системата. Оптималното работно налягане според пълната инструкция е 3,5 bar.
- Свържете към заземен контакт. Не използвайте захранване с повреден кабел.
- Не използвайте микробиологично опасна вода или вода с неизвестно качество без подходяща дезинфекция.

Съкратено издание по документацията на ECOSOFT (© 2025). За пълните условия вижте официалното ръководство.

01 / ПОДГОТОВКА


Свързване към студената вода


Комплект, спиране на водата и монтаж на входния адаптер

Проверете комплекта


Филтър с картридж, блок за захранване, кран, адаптер с вентил, тръбичка 4 m, дренажен хомут, сензор за теч и клипсове.


1 / СПРЕТЕ ВОДАТА

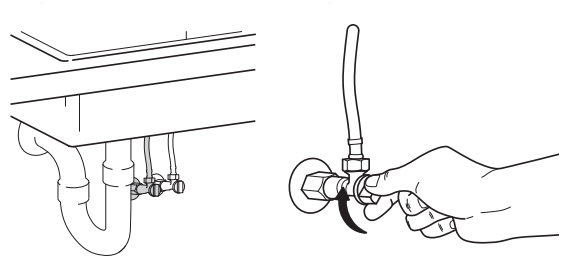

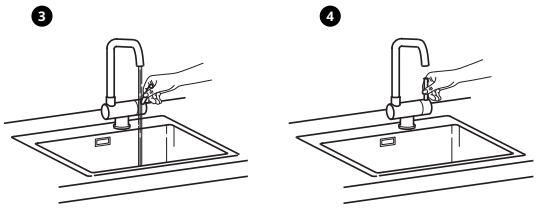

2 / СВЪРЖЕТЕ АДАПТЕРА

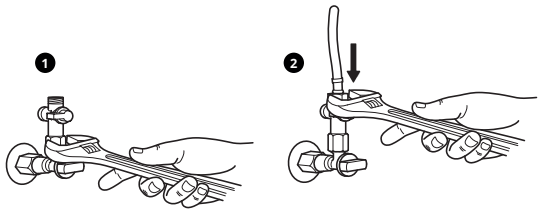

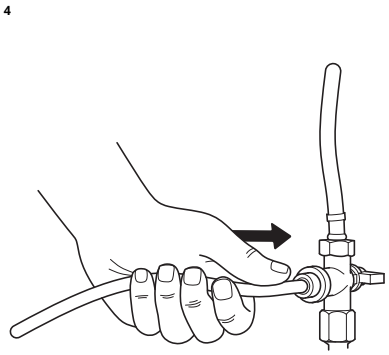

1. Затворете входния вентил за студена вода. Отворете крана над мивката, освободете налягането и го затворете.
2. Поставете адаптера на линията за студена вода. За 1/2″ използвайте тройник; за 3/8″ - допълнителните преходници от комплекта.
3. Затегнете съединението първо на ръка, а след това с ключ. Отрежете необходимата дължина тръбичка, поставете я и я фиксирайте с клипс.

Не отваряйте запечатаните пликове с компонентите, преди да проверите комплектността и състоянието на системата.

Съкратено издание по документацията на ECOSOFT (© 2025). За пълните условия вижте официалното ръководство.


02 / МОНТАЖ

Датчик за теч и дренаж

Предпазен датчик на входа и отвеждане на концентрата


A / ДАТЧИК ЗА ТЕЧ

1. Залепете фиксиращите лепенки на подготвената повърхност.
2. Поставете елемента на датчика на означеното място.
3. Свържете тръбичката от входния адаптер към датчика.
4. Отрежете тръбичката и я свържете към входа Feed на филтъра; закрепете с клипсове.

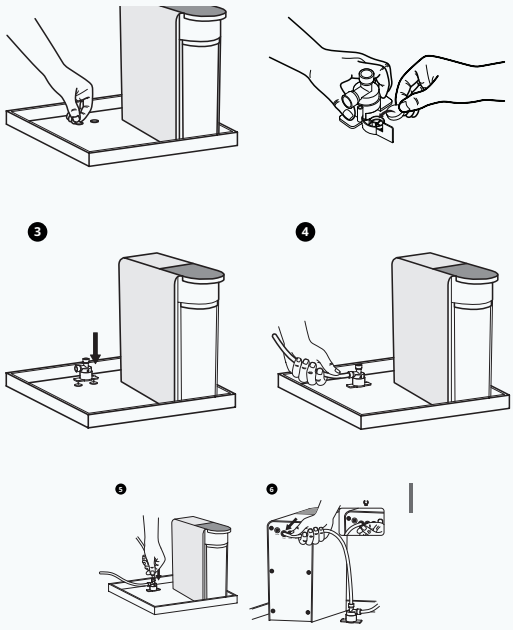

B / ДРЕНАЖНА ВРЪЗКА

1. Пробийте отвор Ø5 mm в канализационната тръба.
2. Залепете уплътнението, като лепящата страна е към тръбата.
3. Подравнете отвора с фитинга на дренажния хомут и затегнете винтовете.
4. Поставете дренажната тръбичка към хомута и към изход Drain на системата. Фиксирайте с клипс.

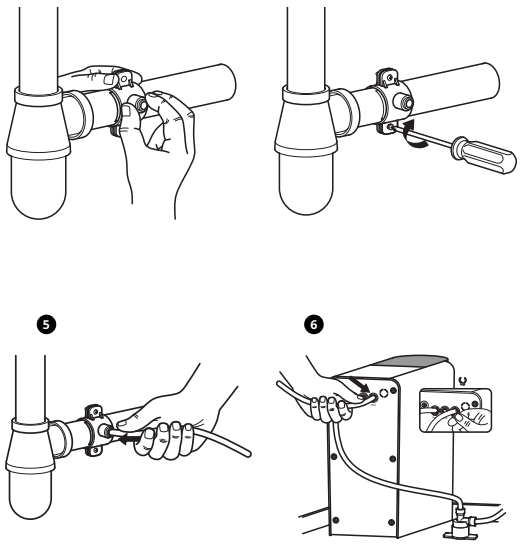

Съкратено издание по документацията на ECOSOFT (© 2025). За пълните условия вижте официалното ръководство.


03 / МОНТАЖ

Кран за пречистена вода

Пробиване, сглобяване и свързване към изход Drink

1. Пробийте отвор Ø12,5 mm в плота или мивката. Използвайте подходящ инструмент според материала (дърво, метал, камък или керамика).
2. Сглобете крана върху плота или мивката, като монтирате уплътненията и долната крепежна част по оригиналната схема.


ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

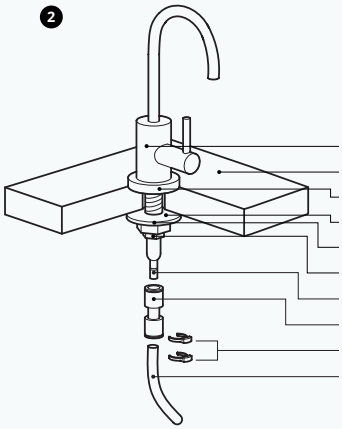


Кран за пречистена вода

- Плот или мивка
- Горно уплътнение и уплътнителен пръстен
- Долно уплътнение и крепежна гайка
- Тръба с резба
- Бърза връзка, клипс и тръбичка 1/4″


ФИНАЛНИ ВРЪЗКИ



3. Монтирайте бързата връзка и клипса



4. Поставете тръбичката в бързата връзка



5. Свържете тръбичката към Drink

Съкратено издание по документацията на ECOSOFT (© 2025). За пълните условия вижте официалното ръководство.


04 / ПЪРВИ ПУСК

Промиване и проверка


Процедура след приключване на монтажа

1. Отворете входния вентил за студена вода.
2. Отворете крана за пречистена вода.
3. Свържете захранващия адаптер. Чува се кратък звуков сигнал; трите индикатора светват в синьо и започва автоматично промиване за 18 секунди.
4. Оставете крана за пречистена вода отворен още 10 минути: индикатори 1 и 3 светят, а индикатор 2 мига. След това затворете крана.
5. Проверете всички съединения с хартиена салфетка; потвърдете, че тръбичките са добре фиксирани.
6. Уверете се, че затвореният кран не тече. Монтажът е завършен.

ОРИГИНАЛНИ СХЕМИ НА ECOSOFT

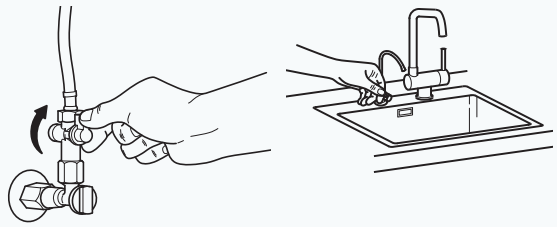

Отворете входния вентил и крана

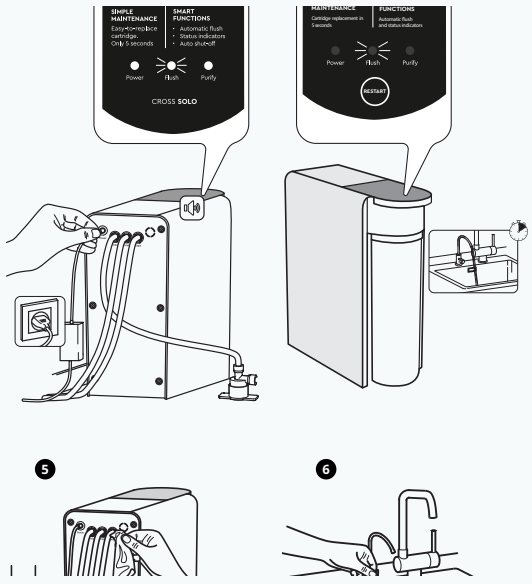

Промиване и контрол на индикаторите

ВАЖНО Наблюдавайте системата за течове през първите 8 часа след монтажа. При теч изключете захранването и спрете водата.

Съкратено издание по документацията на ECOSOFT (© 2025). За пълните условия вижте официалното ръководство.

05 / ПОДДРЪЖКА


Смяна на картриджа

Комбиниран картридж CROSS Solo · CSVPDRO500

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ


Затворете входната студена вода и изключете адаптера от електрическата мрежа.

1 / ИЗВАЖДАНЕ

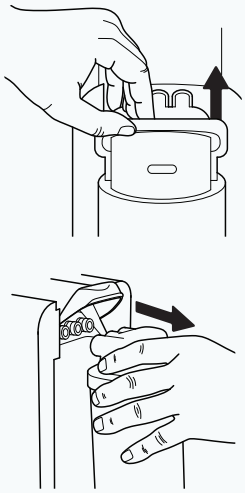

Отворете предпазната блокировка. Извадете използвания картридж и го предайте за подходящо изхвърляне.


2 / НОВ КАРТРИДЖ

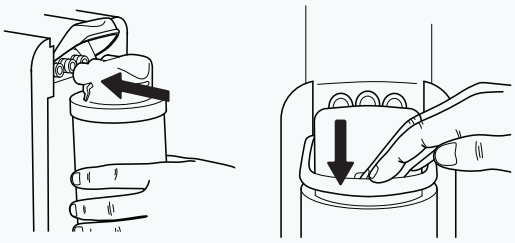

Разопаковайте новия картридж, отстранете капачките (ако има), поставете го докрай и затворете блокировката.

3 / ПУСКАНЕ СЛЕД СМЯНА

1. Отворете подаването на студена вода и крана за пречистена вода.
2. Свържете захранването и натиснете и задръжте RESTART за нулиране на ресурса.
3. След автоматично промиване (18 секунди) промивайте още 10 минути. Проверете всички връзки за течове.

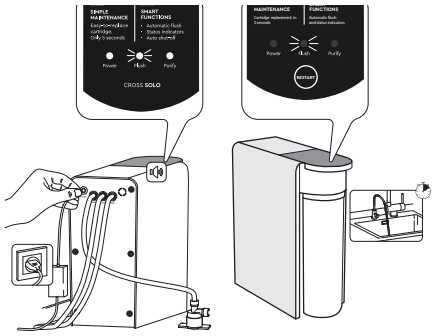

Подменяйте картриджа приблизително на всеки 12 месеца, а при влошено качество на входната вода - и по-рано.

Съкратено издание по документацията на ECOSOFT (© 2025). За пълните условия вижте официалното ръководство.